



MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Averhoff A/S

1. april 2015

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

i henhold til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Godkendelsen/afgørelsen omfatter:

Oplag af ubehandlet og neddelt elektronikskrot

Godkend den 1. april 2015



Anders Maltha Rasmussen
Afdelingschef

Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

Annonceres den 1. april 2015

Klagefristen udløber den 29. april 2015

Søgsmålsfristen udløber den 1. oktober 2015

| | |
|---------------------------------|---|
| Virksomhedens navn: | Averhoff A/S |
| Virksomhedens adresse: | Sindalsvej 8 8240 Risskov |
| Virksomhedens listebetegnelse: | <u>K 212</u> : Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere en 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. |
| Journal nr. edoc: | Godkendelsessag: 15/005867 Tilsynssag: 15/005866 |
| CVR nr.: | 10 04 71 96 |
| P-nummer: | 1000009081 |
| Telefon nr.: | 8624 3844 |
| Matrikel nr.: | 26fb Vejlbj by, Ellevang |
| Virksomheden ejes og drives af: | Averhoff A/S |
| Grunden ejes af: | Aktieselskabet af 17.02.1986 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1. Resume..... | 4 |
| 2. Miljøgodkendelse | 5 |
| 3. Vilkår for miljøgodkendelsen | 6 |
| 3.1. Generelt..... | 6 |
| 3.2. Indretning og drift | 7 |
| 3.3. Driftsforstyrrelser og uheld | 8 |
| 3.4. Støj | 9 |
| 3.5. Luft | 10 |
| 3.6. Lugt | 11 |
| 3.7. Overfladevand | 11 |
| 3.8. Affald | 12 |
| 3.9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening | 12 |
| 3.10. Egenkontrol | 13 |
| 3.11. Indberetning | 14 |
| 4. Afgørelse om ikke VVM-pligt..... | 14 |
| 5. Vurderinger | 15 |
| 5.1. Miljøteknisk vurdering | 15 |
| 5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen | 18 |
| 5.3. Oversigt over tidsfrister | 19 |
| 5.4. Udtalelse fra andre | 19 |
| 6. Klagevejledning | 20 |
| 6.1. Klage over afgørelsen | 20 |
| 6.2. Søgsmål | 21 |
| 6.3. Offentlighed | 21 |
| 7. Bilag..... | 22 |
| 7.1. Liste over sagens akter | 22 |
| 7.2. Oversigtsplan | 23 |
| 7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse | 23 |
| 7.4. Lokalplan mm..... | 23 |
| 7.5. Lovgrundlag mm. | 24 |

1. Resume

Nærværende afgørelse vedrører Averhoff A/S beliggende Sindalsvej 8, 8240 Risskov. Averhoff A/S har søgt miljøgodkendelse til at kunne etablere et oplagsområde for elektronikskrot. Oplaget vil forekomme dels indendørs i hal og dels udendørs i containere og big-bags. Oplaget skal ses som en aflastning af virksomhedens oplagsplads på Vejlbjergvej 5-15.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt K 212 jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår for listepunktet. Herudover er der stillet vilkår, som Center for Miljø og Energi har fundet relevante, mens standardvilkår som ikke er aktuelle for virksomhedens drift ikke er medtaget.

Aktiviteten er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b, hvorfor der er gennemført en VVM-screening. Center for Miljø og Energi har truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Støj er virksomhedens væsentligste forureningsparameter, men en gennemført støjberegning viser, at de gældende støjvilkår i området overholdes selv i en worst-case driftssituation. Der er sat krav til, at eventuelle støvproblemer afhjælpes fx ved væskeforstøvning af materialer og udendørs kørearealer.

Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

2. Miljøgodkendelse

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, godkendelse til etablering af et anlæg til midlertidigt oplag af elektroniskrot.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser kan revurderes regelmæssigt.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller § 5 i risikobekendtgørelsen.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord.

Standardvilkår

Standardvilkår er markeret med (*).

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

- 3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 3.1.2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.
- 3.1.4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

- 3.1.5. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.
- 3.1.6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (*)
- 3.1.7. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (*)

3.2. Indretning og drift

Instruktioner

- 3.2.1. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. (*)

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet, som skal være instrueret i disse. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter meddelelse af godkendelsen.

Oplag

- 3.2.2. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen nævnte affaldsarter i de angivne mængder og oplagsformer:

| Type | EAK kode (affald) | Maksimalt oplag (tons og m ³) | Oplagsform |
|---|-------------------|---|--|
| Jern | 19 12 02 | 50 | Åben container / udendørs |
| Skillemetal (ikke-jernmetal, forbehandlet WEEE) | 19 12 03 | 150 / 600* | Åben container / udendørs |
| Motor/transformer u. PCB | 16 02 16 | 50 | Adskilte betonbåse / indendørs |
| Rest plast (CU-raffi) | 19 12 04 | 250 / 605* | Overdækket container eller bigbags på palle / udendørs |
| WEEE CRT plast | 19 12 04 | 50 / 180* | Adskilte betonbåse / indendørs |
| Ubehandlet EE | 16 02 14 | 200 / 700* | Åben container / indendørs |
| Rengjort glas og billedrørglas | 16 01 20 | 100 | Adskilte betonbåse / indendørs |
| Printkort | 16 02 16 | 40 / 160* | Adskilte betonbåse / indendørs |
| DVD/CD mv. | 16 02 14 | 100 | Bigbags på palle / udendørs |
| Fladskærme | 20 01 35 | 200 / 655* | Bigbags på palle / indendørs eller udendørs |

*Kategoriseret som "brandbart materiale". Øvrige affaldsfraktioner er "ikke brandbare".

- 3.2.3. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret vurdering beslutte, at de maksimale oplagsmængder af konkrete affaldstyper midlertidigt overskrides.
- 3.2.4. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret vurdering beslutte, at andre affaldstyper af elektroniskrot må modtages.
- 3.2.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (*)
- 3.2.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (*)

Sådanne affaldstyper skal placeres indendørs eller i overdækket container.

Omlastning

- 3.2.7. Alle fraktioner nævnt i vilkår 3.2.2 må håndteres løst på omlastepladsen i forbindelse med udendørs omlastningen på nær rengjort glas og billedrør.
- 3.2.8. Motorer, transformere, rest plast og printplader skal placeres i de angivne oplagsformer umiddelbart efter aflæsning på omlastepladsen. For de resterende affaldsfraktioner gælder, at de dagligt skal placeres som anført inden arbejdstids ophør.

Driftstid

- 3.2.9. Der må kun være aktiviteter inklusiv til- og frakørsel på virksomheden i tidsrummet:
mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00

3.3. Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt

- 3.3.1. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Slukningsvand

- 3.3.2. I tilfælde af brand skal relevante afløbsriste om muligt afproppes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Senest 3 måneder fra dato for godkendelsen, skal virksomheden fremsende en beskrivelse af, hvordan afpropping af ristene kan ske. Tilsynsmyndigheden skal godkende proceduren.

3.4. Støj

Støjgrænser

- 3.4.1. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

II erhvervs- og industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift: vilkåret gælder for virksomheder i pågældende erhvervsområde 15.05.09ER samt tilstødende erhvervsområder 15.05.08ER, 15.05.10ER, 15.05.14ER, 15.05.16ER og 15.07.02ER.

V Områder for åben og lav boligbebyggelse. Nærmeste boligområder er 15.05.07BO og 15.05.13BO.

| | Kl. | Reference tidsrum Timer | II dB(A) | V dB(A) |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|
| Mandag-fredag | 07-18 | 8 | 60 | 45 |
| Mandag-fredag | 06-07 | 0,5 | 60 | 35 |
| Maksimalværdi | 06-07 | - | - | 50 |

Områderne fremgår af bilag 7.4 - Kommuneplanrammerne.

Der er ikke fastsat støjvilkår uden for virksomhedens driftstid.

Kontrol af støj

- 3.4.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser

- 3.4.3. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.5.1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

3.5. Luft

Støv

- 3.5.1. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
- 3.5.2. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. Tilsvarende skal støvgener fra kørsel på virksomhedens område forebygges i nødvendigt omfang med vanding.

3.6. Lugt

- 3.6.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som tilsynsmyndigheden skønner væsentlige for omgivelserne (*). Som væsentlighedskriterium anvendes følgende:

| Områdetype (jf. Kommuneplan eller lokalplan) | Immissionsbidrag |
|---|----------------------|
| Boligområde ¹⁾ Center- og cityområde ¹⁾ Samlet bebyggelse i landzonen ¹⁾ Sommerhus- og kolonihaveområde ¹⁾ | 5 LE/m ³ |
| Blandet bolig og erhverv Område til offentlige formål (fx institutioner og rekreative områder) | 8 LE/m ³ |
| Erhvervsområde (herunder hvor der undtagelsesvis kan etableres boliger) | 10 LE/m ³ |

1) eksisterende eller fremtidigt planlagt område, jf. gældende kommuneplan

Da en eventuel lugtmission er diffus og ikke målbar, beror immissionsværdien på tilsynsmyndighedens skøn. Immissionsbidraget skal overholdes i den højde, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer pr. dag. Undtaget er bygninger, som er bygget lufttæt og som har friskluftindtag i koter, hvor lugtimmissionen overholdes.

3.7. Overfladevand

- 3.7.1. Pladsen for oplag og håndtering af affaldsfraktioner skal indrettes, så alt vandet ledes til regnvandsafløbene via sandfang. Overfladevand må ikke løbe ukontrolleret væk fra pladsen.
- 3.7.2. Der skal etableres tilstrækkeligt sandfang for at beskytte regnvandsledningen mod slam og sedimentaflejringer. Sandfanget skal være dimensioneret til modtagelse af alt overfladevand, der tilgår regnvandsledningen fra regnvandsafløbene på det befæstede areal.
- 3.7.3. Sandfang skal inspiceres jævnligt. Sandfanget skal tømmes efter behov og mindst én gang årligt tømmes for indhold af sand og slam.

Sandfanget skal være etableret inden driften igangsættes. Virksomheden skal meddele tilsynsmyndigheden, når dette er gjort.

- 3.7.4. Materialer og stoffer fra oplaget må ikke ledes til regnvandssystemet.

3.8. Affald

Håndtering og bortskaffelse af affald

- 3.8.1. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se www.aarhuskommune.dk) samt Aarhus Kommunes "Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier" (se <http://www.aarhus.dk/da/erhverv/energi-og-miljoe/Virksomheder/Opbevaring-af-olier-og-kemikalier.aspx>).

Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald fra driften – fx spildolie - bortskaffet på anden vis end via den kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus.

- 3.8.2. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (*)
- 3.8.3. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (*)
- 3.8.4. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Aarhus Kommune, Affaldskontoret og afleveres til den kommunale modtagestation, medmindre der søges og opnås fritagelse herfor.

3.9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

- 3.9.1. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (*)

Sådanne affaldsfraktioner skal til enhver tid være beskyttet mod nedbør og må ikke omlastes løst på omlastepladsen.

- 3.9.2. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (*)
- 3.9.3. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i container. (*)
- 3.9.4. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret. (*)
- 3.9.5. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholdere skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. (*)

3.10. Egenkontrol

- 3.10.1. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (*)
- 3.10.2. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag jf. vilkår 3.2.2.

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.11. Indberetning

3.11.1. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- For hver type affald: modtagne mængder affaldsfraktioner pr. kalenderår angivet med EAK-kode
- Oplag af affaldsfraktioner pr. 1. januar

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.

Afreportering skal ske pr. 1. januar.

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Virksomheden er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 2014 om *vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning*.

Der er gennemført en VVM-screening. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 1. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

De væsentligste forureningsparametre i forhold til det omgivende miljø er støj og støv. Der er gennemført en støjberegning, der viser, at virksomheden vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkraav.

5. Vurderinger

5.1. Miljøteknisk vurdering

Averhoff A/S har søgt miljøgodkendelse til oplag af diverse affaldsfraktioner af elektronikaffald samt neddelingsprodukter herfra på Sindalsvej 8 til genbrugsformål. Der er i flere omgange fremsendt supplerende oplysninger til miljøansøgningen af 29. januar 2015. Baggrunden for ansøgningen er, at virksomhedens aktiviteter på Lystrupvej 35 ophørte pr. 28. februar 2015, da lejekontrakten er blevet opsagt. De aktiviteter der søges miljøgodkendelse til, svarer til aktiviteterne på Lystrupvej 35. I forbindelse med driften på Lystrupvej, er der gennemført en støjbergrning, som kan anvendes vejledende for aktiviteterne på Sindalsvej 8.

5.1.1. Placering/fysisk planlægning

Virksomheden ligger i kommuneplanområde 15.05.09ER. Erhvervsområdet er i henhold til Kommuneplan 2013 udlagt til virksomheder i virksomhedsklasse 4-6. Aktiviteten vurderes som klasse 5. Området er ikke lokalplanlagt.

Virksomheden er beliggende perifert i kommuneplanområdet i et område 300 m syd for Egå Engsø. Arealet er ca. 4.000 m². Grenåbanen forløber imellem virksomheden og engsøen. På de tre andre sider grænser virksomheden op til rene erhvervsområder. Afstanden til nærmeste erhvervsområde (15.05.08ER) er ca. 200 m i sydlig retning syd for Sindalsvej. Nærmeste boligområde (15.05.07BO) er beliggende ca. 400 m syd for virksomheden. Det vurderes, at man i disse områder ikke vil være påvirket af virksomhedens drift i væsentlig grad.

Området er ikke beliggende inden for OSD-områder med drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker. Der er ingen vandindvindingsboringer indenfor 300 m fra virksomheden. Der er derfor heller ikke fastlagt en grundvandsklasse i kommuneplanen, og området tillader virksomheder i grundvandsklasse 1-3. Grundvandsklasse 3 svarer til "*ingen grundvandsinteresse*". Virksomhedens drift tilhører grundvandsklasse 2 eller 3.

Det ansøgte kræver byggetilladelse for at kunne opfylde nutidige brandtekniske krav. Aarhus Brandvæsen er hørt i sagen ift. om oplaget er omfattet af Beredskabslovens Brandtekniske Forskrifter. Averhoff har opgjort, at max. oplag af brandbart materiale (vilkår 3.3.2) indendørs og udendørs svarer til henholdsvis 860 m³ og 1860 m³. Det drejer sig helt primært om affaldsfraktioner indeholdende plast. Averhoff har sammen med deres rådgiver vurderet, at oplaget af brandbart materiale overstiger tærskelværdien i forskriften og dermed omfattes af disse. Oplaget er omfattet af forskrifterne under kategorien "Visse". Kravet betyder, at virksomheden skal udbedre hallens brandventilation, og der er krævet en større port.

Den nordlige del af området er forureningskortlagt på vidensniveau 2, resten af området er områdeklassificeret med krav om analyser.

Adgangen til pladsen foregår fra Sindalsvej. Der påregnes en daglig til- og frakørsel på 20 lastbiler. Mertrafikken vurderes ikke som en væsentlig trafikforøgelse i området, da den daglige trafikbelastning af Sindalsvej på hverdage er meget høj.

Området er offentligt separatkloakeret. Spildevand ledes til Egå Renseanlæg. Regnvand løber i Egåen kort før indløbet til Egå Engsø.

5.1.2. Bedste tilgængelige teknik

Averhoff er ikke en IED-virksomhed, og er derfor ikke omfattet af BREF-dokumenter. For listepunktet K 212 er der standardvilkår, som i sig selv tager udgangspunkt i BAT-konklusionerne.

Det er ikke relevant for den pågældende type virksomhed udelukkende med oplag af elektroniskrot herudover at vurdere muligheden for BAT. Håndteringen af elektronikaffaldet vil ske i overensstemmelse med Elskrotbekendtgørelsens bestemmelser, hvilket vurderes at være bedste tilgængelige teknik.

Virksomheden har anskaffet sig en 6.000 m³ overjordisk vandtank til brug for brandslukning, såfremt der skulle opstå brand i oplaget. Der er etableret en pumpe i forbindelse med tanken. Virksomheden overvejer at opgradere eget slukningsudstyr. Tillige findes der et oplag af sand til brug for en eventuel brandslukning.

5.1.3. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 8 km fra nærmeste Natura 2000 område; N233, "Brabrand Sø med omgivelser" og ca. 1.000 m fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor Vandsalamander), der er registreret i en § 3 beskyttet sø i den grønne kile, der ligger vest for erhvervsområdet. Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter.

Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

5.1.4. Forurening

Støv:

Der kan opstå støv fra lastbilkørsel på arealet, selvom det er belagt med betonsten. Det kan ikke udelukkes, at der under tørre og blæsende forhold vil kunne ske begrænset støvspredning til naboarealer. I tilfælde af at støvforholdet findes væsentligt, er der givet vilkår om en forbyggelse heraf.

Støj:

Det er Center for Miljø og Energis vurdering, at de anførte støjvilkår jævnfør Miljøstyrelsens støjvejledning kan overholdes. I forbindelse med den tilsvarende aktivitet på Lystrupvej har Averhoff fået gennemført en støjberegning, og denne viser, at støjvilkåret vil kunne overholdes uden problemer på Sindalsvej. På Lystrupvej fandtes der boliger blot 100 m fra driftsområdet. Støjen fremkommer primært i forbindelse med omlastning, flytning af containere og intern arbejdskørsel med trucks og gummiged. Den eksterne støjberegning er udført af VM Acoustics.

5.1.5. Tanke

Der findes ingen olietanke på virksomheden. Hallen er uopvarmet.

5.1.6. Oplag/affald

Der er ikke givet tilladelse til oplag af farligt affald fra behandlet elektronikskrot. Der må dog opbevares ubehandlet elektronikskrot indeholdende komponenter af farligt affald (fx EAK Kode 20 01 35), hvis det ikke er udsat for vejrlig og ikke findes på en form, der giver risiko for spredning til omgivelserne. Fladskærme indeholder små lysstofrør, der indeholder kviksølv. Averhoff foretager ikke selv en afmontering af disse rør. Fladskærmene videresendes hele til en anden affaldsbehandler.

Ingen af affaldsfraktionerne herudover er omfattet af listen over farligt affald jævnfør Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 2012).

Der genereres intet produktionsaffald. Det er oplyst, at der ikke vil forekomme spildolie eller lignende farligt affald.

5.1.7. Spildevand/overfladevand

Der afledes intet processpildevand til den offentlige spildevandsledning. Overfladevand ledes via eksisterende regnvandsbrønde til regnvandsledning, der munder ud i en 400 m lang kanal, der igen munder ud i Egåen kort før indløbet til Egå Eng sø. Aarhus Kommune har tilføjet vilkår om, at overfladevandet fra virksomheden ikke må indeholde forurenende stoffer fra virksomheden (vilkår 3.7.5), samt at sandfang skal tømmes efter behov dog mindst én gang årligt. Mængdemæssigt udgør bidraget af overfladevand fra virksomheden en ubetydelig del af den samlede mængde vand, der via regnvandsledningen udledes fra kloakpland L039 til Egå systemet. Bidraget vurderes ikke at påvirke recipienten fsva. overholdelse af vandkvalitetskravene jf. BEK nr. 1022 af 2007.

5.1.8. Jord og grundvand

Der findes ingen flydende stoffer i de lagrede fraktioner. Da oplaget af fraktioner, som potentielt kan give afsmitning opbevares indendørs eller i overdækkede containere anser Center for Miljø og Energi risikoen for jord- og grundvandsforurening for ubetydelig. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Driftsområdet er belagt med uni-coloc sten, som ikke er en tæt belægning, men som giver mulighed for kontrolleret afledning.

5.1.9. Tidsbegrænsning

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.

5.1.10. Begrundelse for fastsættelse af væsentlige vilkår udover standartvilkår

Da det ikke drejer sig om farligt affald kan tilsynsmyndigheden efter en konkret anmodning fra virksomheden bestemme, at oplagsmængden overskrides (vilkår 3.2.3), og at andre affaldsfraktioner, som ikke er farligt affald, må modtages (vilkår 3.2.4).

Der er sat vilkår om, at løse udendørs oplag af billedrørsglas ikke må forekomme. Begrundelsen er at undgå afsmitning til underlaget af afvaskede stoffer (vilkår 3.2.8). Af samme årsag er der sat vilkår til sikring mod afvaskning af væsker (vilkår 3.9.1 og 3.9.2).

Da lugtgener fra elektronikskrottet har været genstand for klager på Lystrupvej, hvor der findes boliger i en afstand af 100 m, er der sat vilkår til lugtimmissionen baseret på tilsynsmyndighedens erfaringsmæssige skøn, da lugtemissionen er diffus. Lugtgrænserne følger Kommunens retningslinjer på området. Det er ikke Center for Miljø og Energis vurdering, at lugtvilkåret ved boliger har været overskredet på Lystrupvej siden oprydningen efter branden.

Der er sat krav om, at afløb til regnvandssystemet skal afproppes i tilfælde af brand, da slukningsvand indeholdende forurenende stoffer er uønsket i regnvandsafløbet (vilkår 3.3.2).

5.1.11. Sikkerhedsstillelse

Der er foretaget en vurdering af om oplaget er omfattet af § 39a i Miljøbeskyttelsesloven om sikkerhedsstillelse. Alle affaldsfraktioner har positiv værdi, og en sikkerhedsstillelse anses derfor ikke som nødvendig.

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. De rele-

vante standardvilkår, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overholdes.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj – der er anvendt som vilkår i godkendelsen – vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende

5.3. Oversigt over tidsfrister

Skal gennemføres senest 1 måneder fra dato for miljøgodkendelsen:

- Fremsend instruktioner (vilkår 3.2.1).

Skal gennemføres senest 3 måneder fra dato for miljøgodkendelsen:

- Fremsende redegørelse for afpropning af afløbsriste i tilfælde af brand. (vilkår 3.3.2).

5.4. Udtalelse fra andre

Averhoff A/S har haft udkast til godkendelse til kommentering og har haft enkelte kommentarer. Det vedrørte primært en opdatering af opbevaringsforholdene og ændrede oplagsmængder af en enkelt affaldsfraktion. Virksomhedens kommentarer er medtaget i godkendelsen.

Center for Miljø og Energi, Grundvand og Spildevand er hørt i sagen, og Aarhus Brandvæsen og Aarhus Vand A/S er hørt. Der er heri ikke fremkommet oplysninger, der har givet anledning til at stille særlige krav til virksomhedens indretning og drift.

6. Klagevejledning

6.1. Klage over afgørelser

Klage over miljøgodkendelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

Klagen skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email: <mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk>. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage

Betingelser, mens en klage behandles

Godkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

6.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

| Navn | E-mail adresse |
|---|--|
| Averhoff A/S v. Jan Ahm Heiss, Produktionschef | info@averhoff.dk jan.heiss@kuusakoski.com |
| Center for Miljø og Energi, Byggeri | byggesag@mtm.aarhus.dk |
| Aarhus Brandvæsen | brandvaesen@aarhus.dk |
| Sundhedsstyrelsen | sst@sst.dk |
| Danmarks Naturfredningsforening | dn@dn.dk |
| Friluftsrådet, kommunerepræsentant | aarhus@friluftsradet.dk |
| Naturstyrelsen | nst@nst.dk |
| Aarhus Vand | aarhusvand@aarhusvand.dk |

7. Bilag

7.1. Liste over sagens akter i edoc 15/005867

| Nr. | Type | Dok.dato. | Tittel |
|-----|------|------------|---|
| 1 | I | 29.01.2015 | Miljøansøgning - Averhoff, Sindalsvej 8 |
| 10 | I | 04.02.2015 | Kommunikation vedr. afklaring om byggesag - Averhoff |
| 13 | I | 09.02.2015 | Forespørgsel om tilladelse til anvendelse af hal på Sindalsvej 8 til elektronikskrot - Averhoff |
| 14 | U | 09.02.2015 | Udkast til miljøgodkendelse til kommentering - Averhoff |
| 15 | U | 11.02.2015 | Vedrørende afklaring om tilladelse efter Tekniske Forskrifter til oplag - Averhoff |
| 16 | I | 12.02.2015 | Beredskabets kommentarer til hallens tilladte anvendelse - Averhoff |
| 17 | I | 13.02.2015 | Korrespondance angående etablering tilladelser - Averhoff |
| 18 | I | 13.02.2015 | Beredskabets supplerende kommentarer til opfyldelse af Tekniske forskrifter - Averhoff |
| 19 | I | 19.02.2015 | Averhoffs kommentarer til udkast til miljøgodkendelse - Averhoff |
| 2 | U | 30.01.2015 | Kvitteringsskrivelse for miljøansøgning - Averhoff |
| 20 | I | 19.02.2015 | Udtalelse fra Aarhus Vand ifm miljøansøgning - Averhoff |
| 3 | I | 02.02.2015 | Supplerende oplysninger til miljøansøgning - Averhoff |
| 4 | I | 02.02.2015 | Supplerende oplysninger til miljøansøgning - Averhoff |
| 5 | I | 02.02.2015 | Supplerende oplysninger til miljøansøgning - Averhoff |
| 6 | I | 04.02.2015 | Supplerende oplysninger til miljøansøgning - Averhoff |
| 9 | U | 04.02.2015 | Høring af Aarhus Vand om miljøansøgning |
| 24 | I | 19.03.2015 | Supplerende oplysninger til udkast |
| 25 | I | 20.03.2015 | Anmeldelse ift. Brandtekniske forskrifter |

7.2. Oversigtsplan



En oversigtsplan over driftsområdet er vedhæftet.

7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan ses ved at rette henvendelse til Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord.

7.4. Kommuneplanramme

En oversigt er vedlagt godkendelsen.

7.5. Lovgrundlag mm.

Lov om miljøbeskyttelse:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.

VVM-bekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

Risikobekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:


- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Olietankbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Vandkvalitetsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 2010, om vandmiljøkrav for vådområder og udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav.

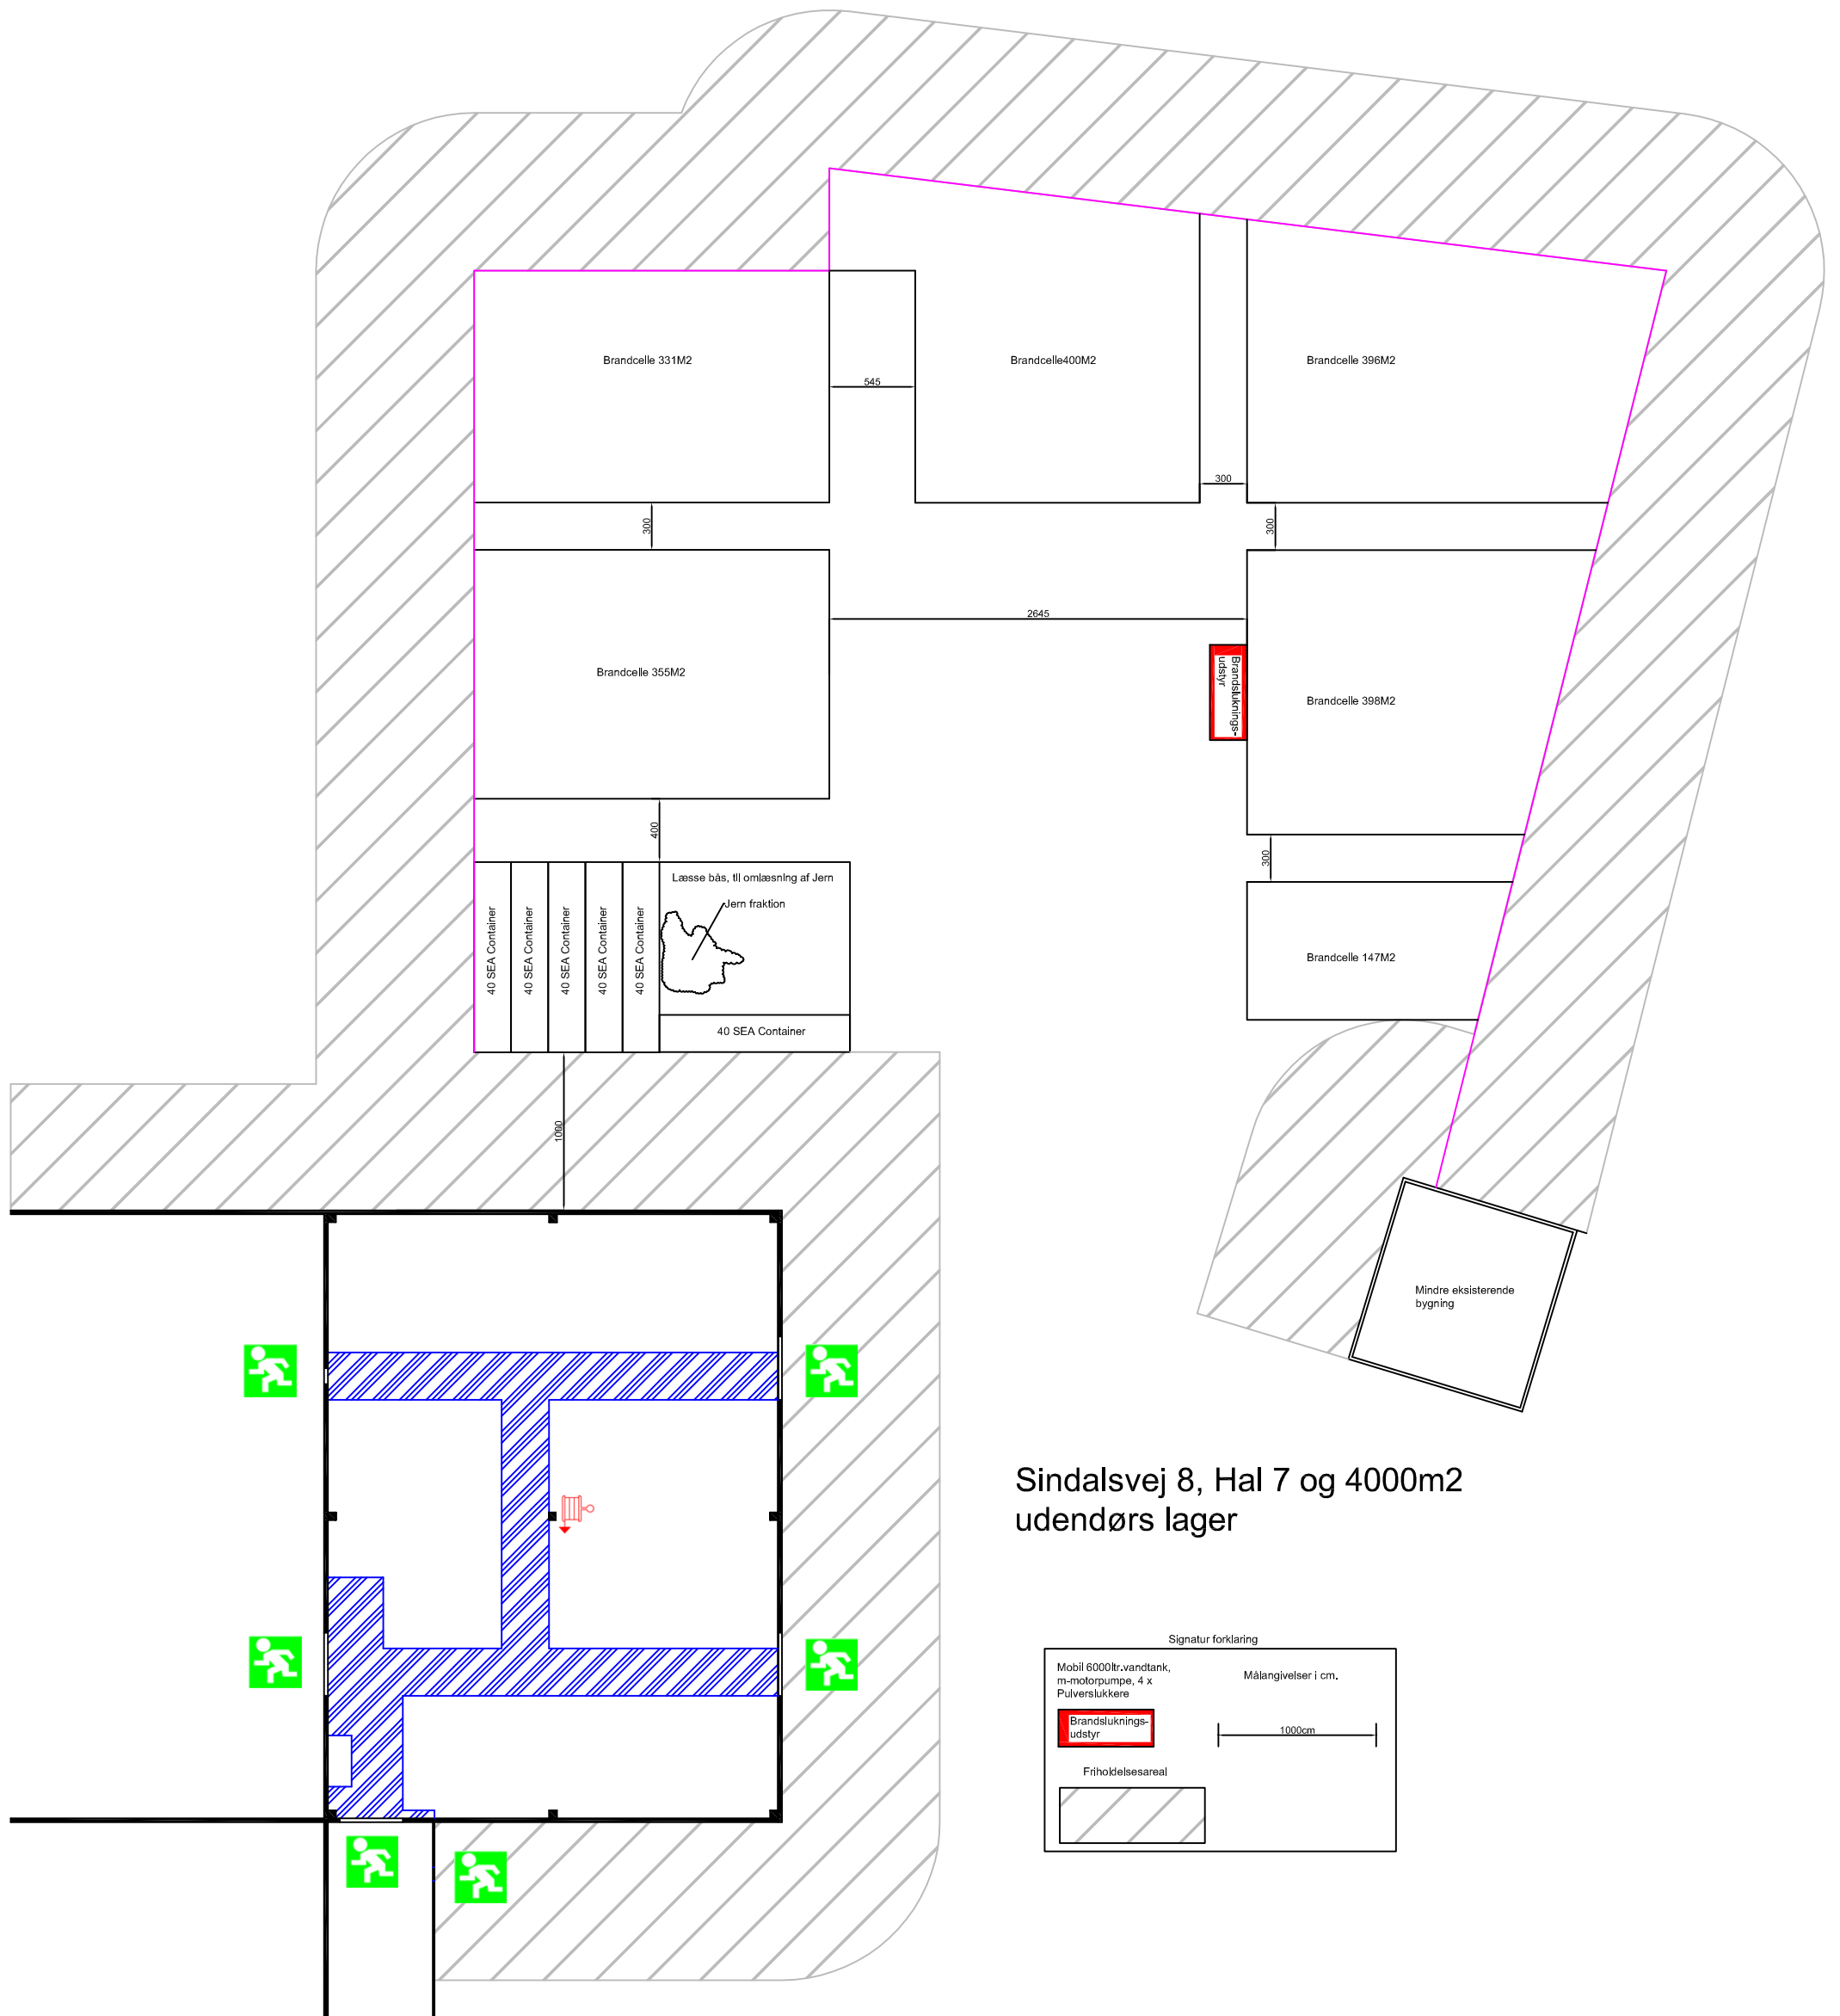

Sindalsvej 8, Hal 7 og 4000m² udendørs lager

Signatur forklaring

| | |
|--|---------------------|
| Mobil 6000ltr.vandtank, m-motorpumpe, 4 x Pulverslukkere | Målangivelser i cm. |
| | |
| Friholdelsesareal | |

Ramme 150509ER - Vejlbjby



Generelle rammer for anvendelsestypen

31 - Erhvervsområde

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning. Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Konkrete bestemmelser for rammeområdet

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 4-6

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundens areal

Max. etageantal: 2 Max. bygningshøjde: 10m Max. bebyggelsesprocent: 60 for den enkelte ejendom

Der må ikke etableres boliger i området.

Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign.



TEKNIK OG MILJØ
Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1D
8260 Viby J.